



MEGA®

بچینگ پلانت ثابت

PROMIX 120.TW

(میکسر توپین شفت)

کاتالوگ دیجیتالی



f in @ / @concreteplantfa

+90 542 359 67 89

fa.megaconcreteplants.com




لطفاً قبل از چاپ این سند ، محیط را در نظر بگیرید / Please consider the environment before printing this document

بچینگ پلانت ثابت PROMIX 120.TW



نقشه عمومی جاگرفته

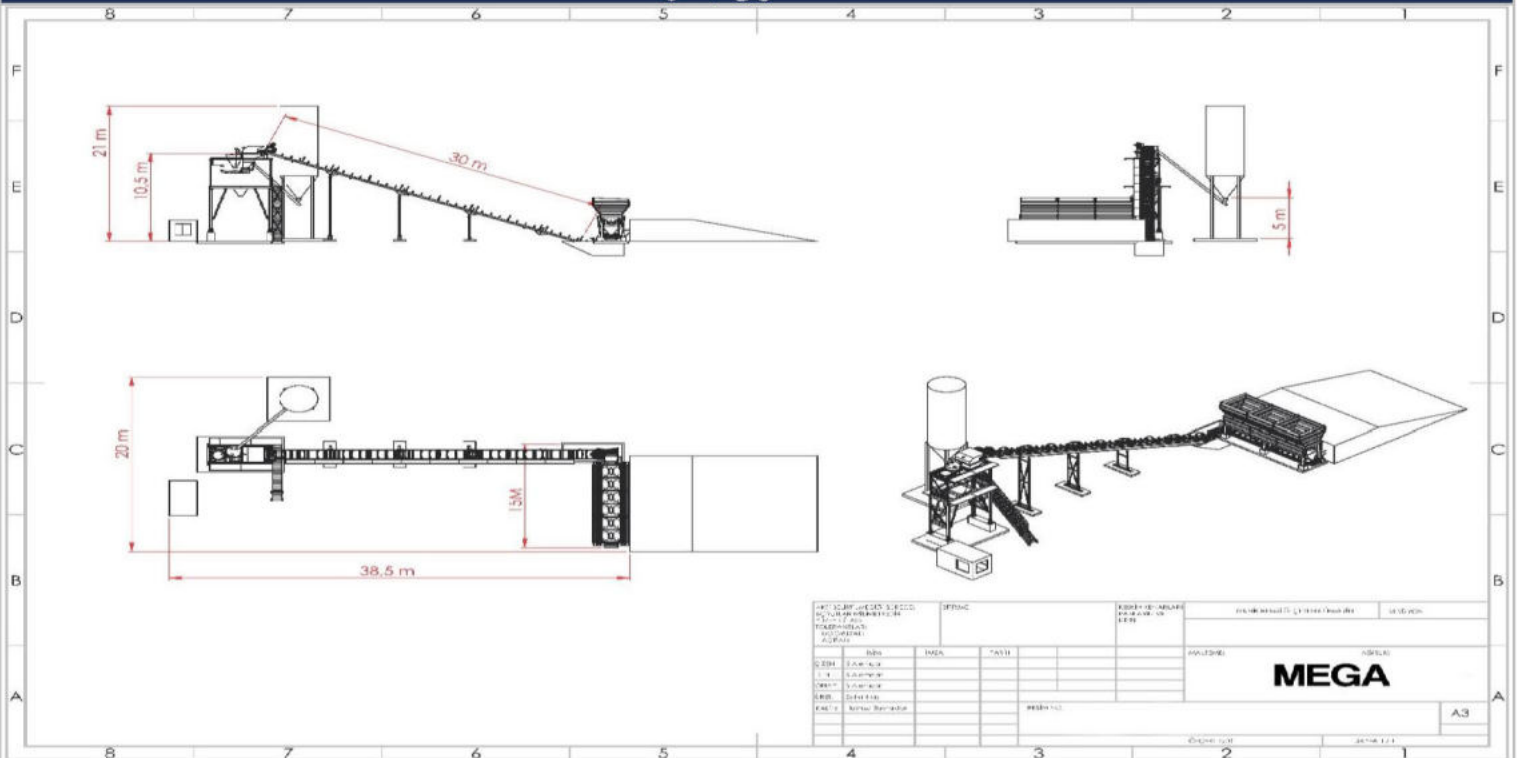

MEGA®

بیچینگ پلانت

فیدر توزین مصالح

ظرفیت	3x20 = 60 m ³
هابر بالا	مدل پیچی-دمونتاژ شده-ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی	پروفیل قوطی 150x250-5 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4 mm + 3 mm
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCP 206
دریچه تخلیه	2x3 عدد
تحریک درب و کنترل	جک پنوماتیکی - Ø100x320 FENİTSA / شیر برقی - 24 V DC
موتور و پره	قابلیت حمل - AVİBRO / 3x6 - AVM 300



نوار نقاله زیر فیدر

ظرفیت	5000 KG
لودسل	6 عدد لودسل اس تایپ 2000 KG / مارک (TUNA) - قابل تنظیم را دارد
قیف توزین	ورق های ویژه خمکاری شده 3 mm
شیر کنترل جریان	تنظیم فاصله توسط زنجیر - 120° 3 mm
اندازه لاستیک و شاسی تسمه	4 لایه ای 10 mm - NPU 160 / EA 9800 x BG 1000 mm
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار Ø60 x 300
تحریک	موتور گیربکس 15 KW
موتور و پره	AVM 300/1x3



نوار نقاله

ظرفیت	220 تن در ساعت
شاسی ، ابعاد و مشخصات نوار	5 لایه ای 12 mm - NPU 200 / EA 30000 x BG 1000 mm
پایه های نوار	به 4 جهت متصل شده - قابل تنظیم را دارد
کمر بند ایمنی نوار	یک قفل محافظی بر روی گیر بکس موجود است
یاتاقان غلطک ها	یاتاقان بلبرینگی - SNH 519
یاتاقان رولر ها	UCT 216
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار Ø89x300
تحریک	موتور گیربکس 37 KW مارک DG2-400 DISSAN




سیلوی سیمان

ظرفیت و مدل	120 تنی ، مدل استاندارد- مدل پیچی
مشخصات فنی بدنه	قیف های 8mm - بخش های دیگر 4-5 mm
مشخصات فنی سیستم تخلیه هوا	لوله 4"
مشخصات فنی درب تعمیر و نگهداری	در قسمت فوقانی سیلو قرار دارد
مشخصات فنی دریچه تخلیه	شیر پروانه ای دو طرفه 12"
حلقه ایمنی قسمت بالایی	سیستم عبور از لوله های درزدار 1 3/4"
مشخصات فنی نردبان	نوع تسمه های آهنی پیچی
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



اسکروی انتقال سیمان

ظرفیت و قابلیت کاری	25 تن در ساعت / 30-40°
مشخصات فنی بدنه	لوله های درز دار 10" 9 m
دریچه ورودی	12" UNIVERSAL
دریچه تخلیه	زاویه ثابت 10"
یاتاقان وسط	قابلیت برش کاری - روغن کاری و تعویض را دارد
پوشش های نگهداری	در زیر موتور موجود است
تحریک	موتور گیربکس 15 KW
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی

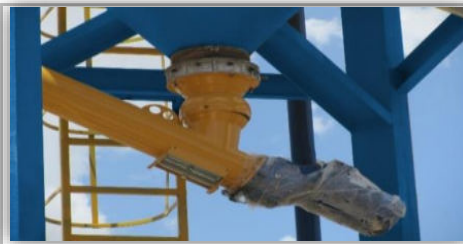

هابر ذخیره مصالح

ظرفیت	3.5 m ³
مشخصات فنی بدنه	ورق تقویتی 5 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 5 mm + 3 mm
دریچه تخلیه	1 عدد
تحریک درب	جک پنوماتیکی - Ø100x200 FENİTSA x 2
کنترل درب	شیر برقی / TEKNOFLUID - 24 V DC
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCF 207
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



MEGA®

بچینگ پلانت

سیستم توزین سیمان-آب و مواد افزودنی

باسکول سیمان		ظرفیت و مشخصات بدنه
1250 KG ورق های 3 mm - قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد	ظرفیت	تجهیزات توزین
3 عدد لودسل خمشی یا برشی 1000 KG	مشخصات تخنیکي توزین	درب وردی سیلو
8" x 2	تجهیزات توزین	دریچه تخلیه
شیر پروانه ای از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 12"	دریچه تخلیه	دریچه کنترل
شیر برقی / TEKNOFLUID 24 V DC	دریچه کنترل	تهویه
لوله خرطومی پلاستیکی تخلیه به میکسر 2"	تهویه	لرزه گیر
ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR	لرزه گیر	رابط بین حلزون و ترازو
لوله خرطومی 8"	رابط بین حلزون و ترازو	
باسکول مواد افزودنی		
60 KG	ظرفیت	
لوله های درزدار 5 mm	مشخصات تخنیکي توزین	
یک عدد لودسل آکاردئونی 100 KG	تجهیزات توزین	
شیر پنوماتیکی 1"	دریچه تخلیه	
شیر برقی / TEKNOFLUID 24 V DC	دریچه کنترل	
لوله درزدار (سه خط) 1"	درب تغذیه	
باسکول آب		
850 Lt	ظرفیت	
ورق های 3 mm - قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد	بدنه	
3 عدد لودسل خمشی یا برشی 1000 KG مارک TUNA	تجهیزات توزین	
شیر برقی از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 6"	دریچه تخلیه	
شیر برقی / TEKNOFLUID 24 V DC	دریچه کنترل	
ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR	لرزه گیر	
لوله های درزدار 2"	درب تغذیه	
لوله خرطومی 6"	رابطه بین میکسر و ترازو	



میکسر مخلوط کننده ملات

میکسر توپین شفت (ایتالیایی) - دارای بازو های اختلاط 6+6	مدل میکسر
3000 Lt	ظرفیت حجم کلی
2000 Lt - برای بتن آماده با وزن کلی 4800 KG	ظرفیت بتن تر
1200 Lt - برای بلوک سیمانی و سنگفرش سیمانی با وزن کلی 2800 KG	ظرفیت بتن خشک
دارای یک خروجی ولو دو حالت قفل دار / 24 V DC	درب تخلیه
3 عدد جک هیدرولیک Ø50 X 300	تحریک درب
شیر برقی / 24 V DC - تخلیه تدریجی/ ATOS	تحریک کنترل
ECHTOP IE2 2x37 KW	موتور الکتریکی
BREVINI - PLANET	گیربکس
بدنه دارای ریختگری ویژه - روغن کاری اتوماتیک	یاتاقان
یک عدد- با سنسور ایمنی	درب تعمیرات و نگهداری
مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 25 mm قابل تعویض	صفحات داخل دیگ
مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 15 mm قابل تعویض	ورق های جانبی
مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 25 mm قابل تعویض	تیغه های اختلاط میکسر
با صفحه نمایش دیجیتال و قابل برنامه ریزی	روغن کاری اتوماتیک



کابین کنترل

4 m x 2,4 m x 2,2 m	ابعاد
ساندویچ پانل ای پی اس 5 cm	دیوارهای جانبی
ورق های بتوبان با ضخامت 20 mm پوشش شده با کفپوش میخی فلو	مشخصات فنی کف
پشم شیشه 5 cm	مشخصات فنی سقف
دارای پروفیل قوطی 2,5 mm و ورق های ویژه خمکاری شده 120 x 120	مشخصات فنی شاسی
3 عدد 120 x 120	مشخصات فنی پنجره



کمپرسور هوا

750 Lt در یک دقیقه	مدل و ظرفیت
7,5 KW	قدرت موتور
BAR 8-6 (حد اکثر 12 BAR)	تولید فشار
سوئیچ اتوماتیک قابل تنظیم نصب شده روی تانکر	سوئیچ فشار
4 عدد ظربه گیر پلاستیکی، مارک (شور) Ø120 60	لرزه گیر



MEGA®

بچینگ پلانت

پمپ ها

هیدرو فور / در یک دقیقه 1000 Lt
دارای یک ورودی / در یک دقیقه 40 Lt

پمپ آب
پمپ (افزودنی)

پلتفرم

پروفیل های 200 x 500 - 6 mm
پیش ساخته فولادی - دمونتاژ شده
لولا دار و تاشو
دارای دو طبقه (طبقه اول میکسر / طبقه دوم باسکول توزین)
V شکل - پوشش شده با ورق های گالوانیزه
دو طرفه
یک طرفه
سیستم عبور از لوله های درزادر 3/4" - 1"
لامپ فلورسنت U شکل 2x36 W 10 سری
یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی

مشخصات فنی بدنه
نوع مونتاژ
نوع پایه
تعداد طبقه
سقف
مسیر پیاده روی طبقه اول
مسیر پیاده روی طبقه دوم
نردبان
روشنایی
رنگ




پانل برق و برنامه

(پشتیبانی چند زبانه) BATCHMASTER
صورت حساب - سیستم صدور صورت حساب
SCHNEIDER - کیفیت درجه اول
SIEMENS SIMATIC / S7-1200
2 عدد در داخل کابین / یک عدد در بالای هاب
موجود است
سیستم کنترل PLC و آنلاین UPS
مقاوم در برابر ضربه - دارای درجه حفاظتی ای پی 65
با استفاده از راه اندازی نرم (سیستم سافت استارتر)
نظارت و کنترل جریان موتور میکسر
دکمه ها روی طراحی فنی قرار دارد
سوئیچ نوع خطی حد اقل 6 BAR
یک عدد ای پی
2 عدد اسپیکر 150 W + ماکروفون

برنامه
سیستم اسکادا
مواد بکار رفته
PLC
پانل برق
اتصال از راه دور
سیستم کنترل
تابلوهای برق
راه اندازی میکسر
دیاگرام جریان
میمیک دیاگرام
سوئیچ فشار
سیستم دوربین
سیستم صدا



نقشه های فنی

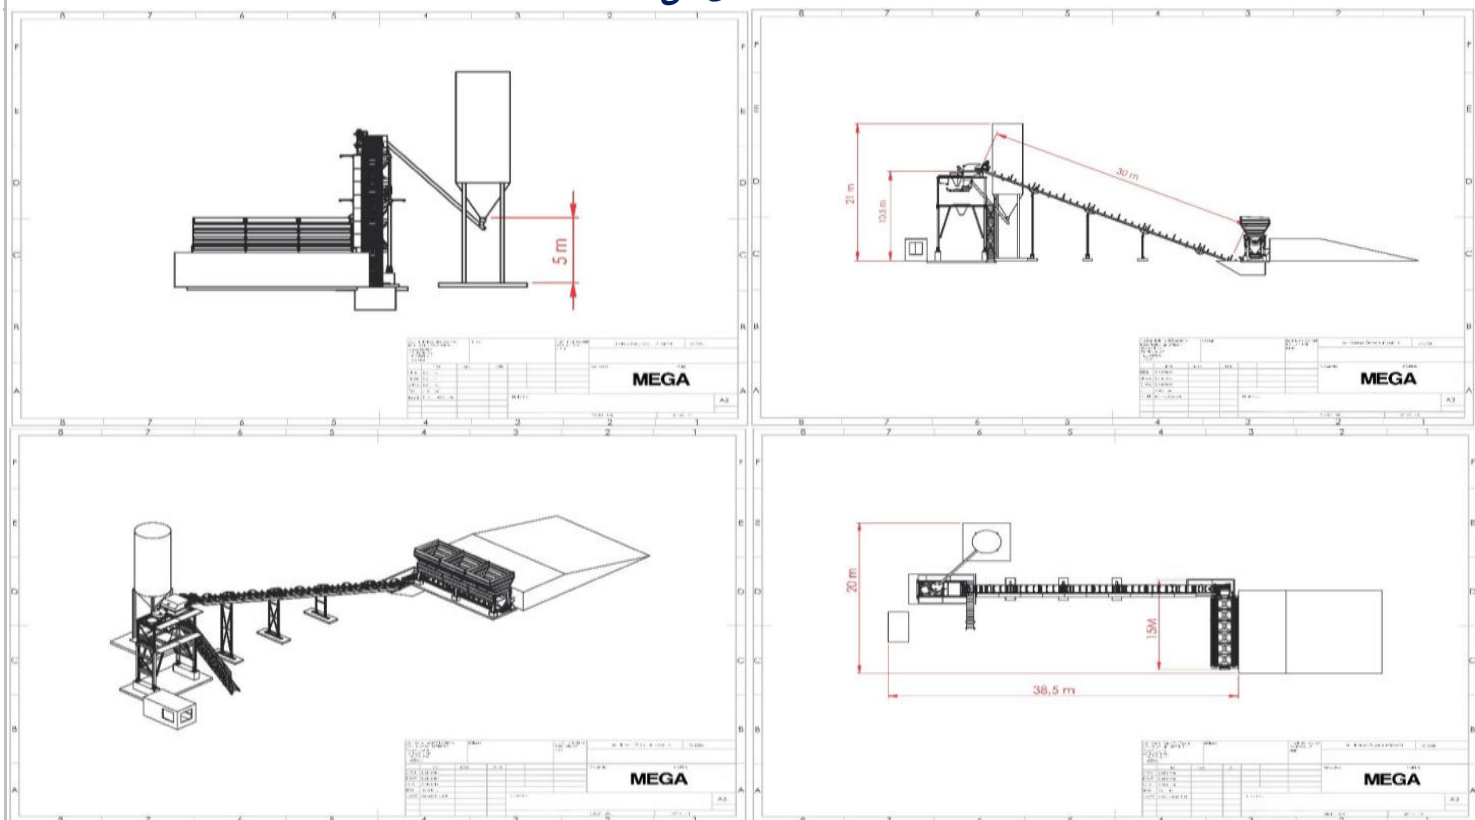

MEGA®

بچینگ پلانت

تصاویر مشتریان

