



MEGA[®]

بچینگ پلانت ثابت

PROMIX 60.TW

(میکسر توپین شفت)

کاتالوگ دیجیتالی



f in @ / @concreteplantfa

+90 542 359 67 89

fa.megaconcreteplants.com



Please consider the environment before printing this document/ لطفاً قبل از چاپ این سند ، محیط را در نظر بگیرید




بچینگ پلانت

بچینگ پلانت ثابت PROMIX 60.TW



نقشه عمومی جا گرفته

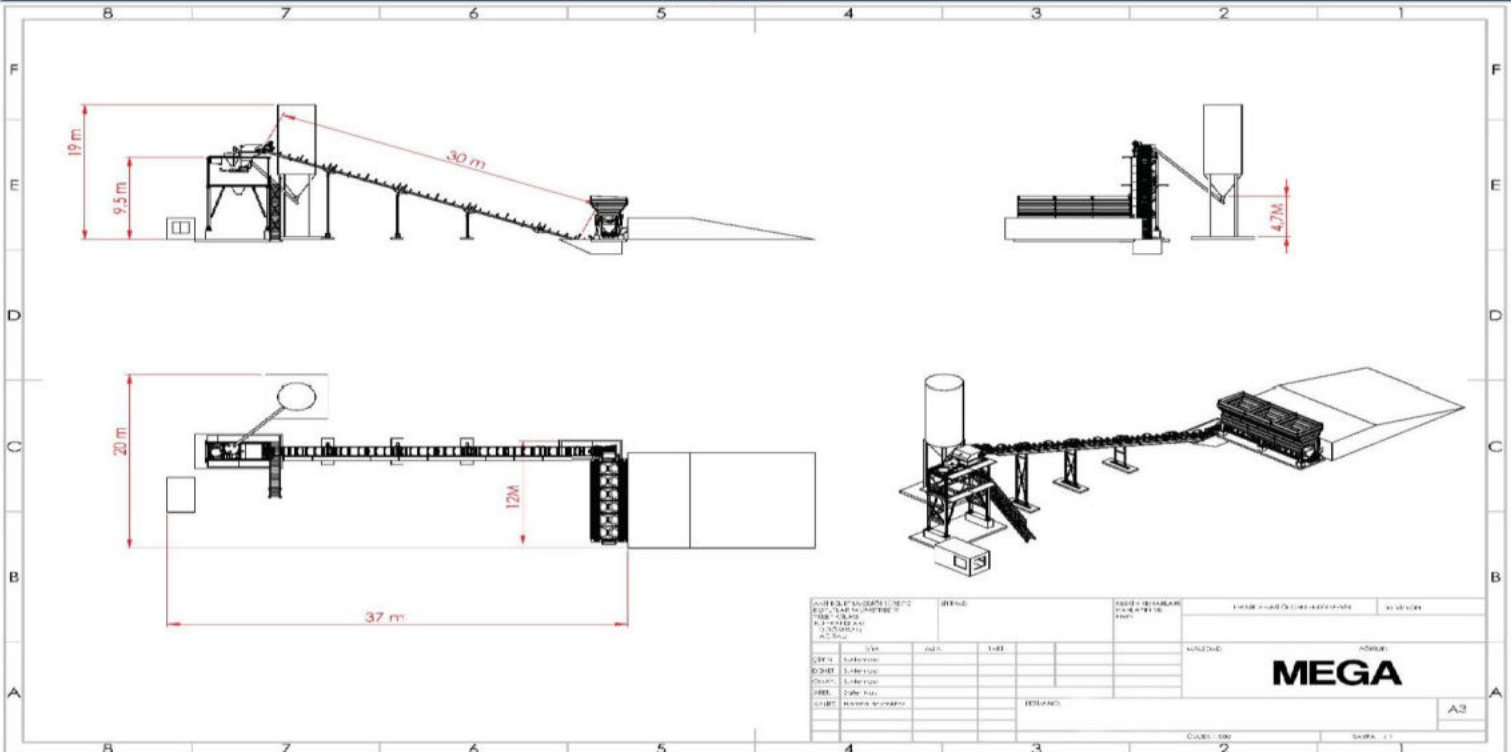

MEGA®

بیچینگ پلانت

فیدر توزین مصالح

ظرفیت	3x15 = 45 m ³
هابر بالا	مدل پیچی-دمونتاژ شده-ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی	پروفیل قوطی 150x250-5 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4 mm + 3 mm
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCP 206
دریچه تخلیه	2x3 عدد
تحریک درب و کنترل	جک پنوماتیکی - 80x320 FENİTSA / شیر برقی - 24 V DC
موتور و پره	قابلیت حمل - AVİBRO - 3x6 - AVM 300



نوار نقاله زیر فیدر

ظرفیت	3200 KG
لودسل	4 عدد لودسل اس تایپ 2000 KG / مارک (TUNA) - قابل تنظیم را دارد
قیف توزین	ورق های ویژه خمکاری شده 3 mm
شیر کنترل جریان	تنظیم فاصله توسط زنجیر - 120° 3 mm
اندازه لاستیک و شاسی تسمه	4 لایه ای 10 mm - 800 x 9800 EA / 160 NPU
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار 300 x 60 Ø
تحریک	موتور گیربکس 7,5KW
موتور و پره	AVM 300/1x3



نوار نقاله

ظرفیت	160 تن در ساعت
شاسی ، ابعاد و مشخصات نوار	5 لایه ای 12 mm - 800 x 30000 EA / 200 NPU
پایه های نوار	به 4 جهت متصل شده - قابل تنظیم را دارد
کمر بند ایمنی نوار	یک قفل محافظی بر روی گیر بکس موجود است
یاتاقان غلطک ها	یاتاقان بلبرینگی - SNH 519
یاتاقان رولر ها	UCT 216
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار 300 x 89 Ø
تحریک	موتور گیربکس 30KW مارک DISSAN 320-DG2




سیلوی سیمان

ظرفیت و مدل	60 تنی ، مدل استاندارد- مدل پیچی
مشخصات فنی بدنه	قیف های 8mm - بخش های دیگر 4-5 mm
مشخصات فنی سیستم تخلیه هوا	لوله 4"
مشخصات فنی درب تعمیر و نگهداری	در قسمت فوقانی سیلو قرار دارد
مشخصات فنی دریچه تخلیه	شیر پروانه ای دو طرفه 12"
حلقه ایمنی قسمت بالایی	سیستم عبور از لوله های درزدار 3/4 " 1 "
مشخصات فنی نردبان	نوع تسمه های آهنی پیچی
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



اسکروی انتقال سیمان

ظرفیت و قابلیت کاری	18 تن در ساعت / 30-40°
مشخصات فنی بدنه	لوله های درز دار 9 m 8"
دریچه ورودی	12" UNIVERSAL
دریچه تخلیه	زاویه ثابت 8 "
یاتاقان وسط	قابلیت برش کاری - روغن کاری و تعویض را دارد
پوشش های نگهداری	در زیر موتور موجود است
تحریک	موتور گیربکس 7.5 KW
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی

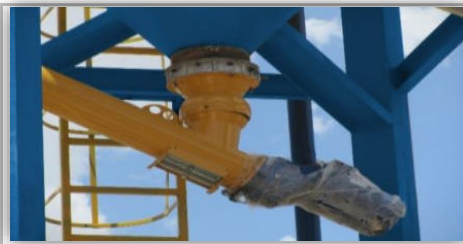

هابر ذخیره مصالح

ظرفیت	1.8 m ³
مشخصات فنی بدنه	ورق تقویتی 5 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 5 mm + 3 mm
دریچه تخلیه	1 عدد
تحریک درب	جک پنوماتیکی - 80x200 FENİTSA - 2 x
کنترل درب	شیر برقی / TEKNOFLUID - 24 V DC
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCF 207
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



MEGA®

بچینگ پلانت

سیستم توزین سیمان-آب و مواد افزودنی

باسکول سیمان		ظرفیت و مشخصات بدنه
650 KG ورق های 3-3 mm قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد	تجهیزات توزین	
3 عدد لودسل خمشی یا برشی 500 KG	درب وردی سیلو	
8" x 2	دریچه تخلیه	
شیر پروانه ای از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 12"	دریچه کنترل	
شیر برقی / 24 V DC- TEKNOFLUID	تهویه	
لوله خرطومی پلاستیکی تخلیه به میکسر 2"	لرزه گیر	
ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR	رابط بین حلزون و ترازو	
لوله خرطومی 8"		
باسکول مواد افزودنی		ظرفیت
20 KG	مشخصات تخنیک توزین	
لوله های درزدار 5 mm	تجهیزات توزین	
یک عدد لودسل آکاردئونی 100 KG	دریچه تخلیه	
شیر پنوماتیکی 1"	دریچه کنترل	
شیر برقی / 24 V DC- TEKNOFLUID	درب تغذیه	
لوله درزدار (سه خط) 1"		
باسکول آب		ظرفیت
270 Lt	بدنه	
ورق های 3 mm - قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد	تجهیزات توزین	
3 عدد لودسل خمشی یا برشی 500 KG مارک TUNA	دریچه تخلیه	
شیر برقی از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 6"	دریچه کنترل	
شیر برقی / 24 V DC- TEKNOFLUID	لرزه گیر	
ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR	درب تعذیه	
لوله های درزدار 2"	رابطه بین میکسر و ترازو	
لوله خرطومی 6"		



میکسر مخلوط کننده ملات

مدل میکسر	ظرفیت حجم کلی
میکسر توپین شفت (ایتالیایی) - دارای بازو های اختلاط 6+6	ظرفیت بتن تر
1500 Lt	ظرفیت بتن خشک
1000 Lt - برای بتن آماده با وزن کلی 2400 KG	درب تخلیه
500 Lt - برای بلوک سیمانی و سنگفرش سیمانی با وزن کلی 1200 KG	تحریک درب
دارای یک خروجی ولو دو حالت قفل دار / 24 V DC	تحریک کنترل
3 عدد جک هیدرولیک Ø50 X 300	موتور الکتریکی
شیر برقی / 24 V DC - تخلیه تدریجی/ ATOS	گیرکس
ECHTOP IE2 2x18,5 KW	یاتاقان
BREVINI-PLANET	درب تعمیرات و نگهداری
بدنه دارای ریختگری ویژه - روغن کاری اتوماتیک	صفحات داخل دیگ
یک عدد- با سنسور ایمنی	ورق های جانبی
مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 25 mm قابل تعویض	تیغه های اختلاط میکسر
مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 15 mm قابل تعویض	روغن کاری اتوماتیک
مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 25 mm قابل تعویض	
با صفحه نمایش دیجیتال و قابل برنامه ریزی	



کابین کنترل

ابعاد	دیوارهای جانبی
4 m x 2,4 m x 2,2 m	مشخصات فنی کف
ساندویچ پانل ای پی اس 5 cm	مشخصات فنی سقف
ورق های بتوبان با ضخامت 20 mm پوشش شده با کفپوش میخی فلو	مشخصات فنی شاسی
پشم شیشه 5 cm	مشخصات فنی پنجره
دارای پروفیل قوطی 2,5 mm و ورق های ویژه خمکاری شده 120 x 120	
3 عدد 120 x 120	



کمپرسور هوا

مدل و ظرفیت	500 Lt در یک دقیقه
قدرت موتور	5,5 KW
تولید فشار	BAR 8-6 (حد اکثر 12 BAR)
سوئیچ فشار	سوئیچ اتوماتیک قابل تنظیم نصب شده روی تانکر
لرزه گیر	4 عدد ظربه گیر پلاستیکی ،مارک (شور) Ø120 60



MEGA®

بچینگ پلانت

پمپ ها


هیدرو فور / در یک دقیقه 350 Lt
دارای یک ورودی / در یک دقیقه 20 Lt

پمپ آب
پمپ (افزودنی)

پلتفرم

پروفیل های 200 x 500 - 6 mm
پیش ساخته فولادی - دمونتاژ شده
لولا دار و تاشو
دارای دو طبقه (طبقه اول میکسر / طبقه دوم باسکول توزین)
V شکل - پوشش شده با ورق های گالوانیزه
دو طرفه
یک طرفه
سیستم عبور از لوله های درزادر 3/4" - 1"
لامپ فلورسنت U شکل 2x36 W 10 سری
یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی

مشخصات فنی بدنه
نوع مونتاژ
نوع پایه
تعداد طبقه
سقف
مسیر پیاده روی طبقه اول
مسیر پیاده روی طبقه دوم
نردبان
روشنایی
رنگ

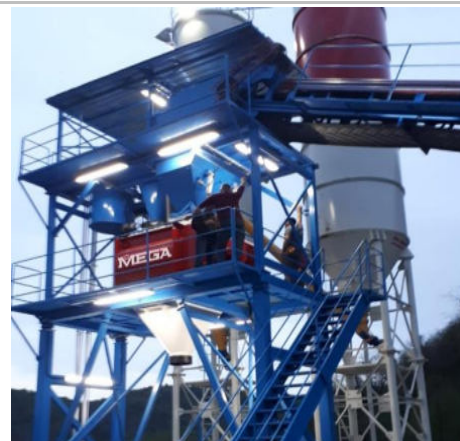


پانل برق و برنامه

(پشتیبانی چند زبانه) BATCHMASTER
صورت حساب - سیستم صدور صورت حساب
SIEMENS SCHNEIDER - کیفیت درجه اول
SIEMENS SIMATIC / S7-1200
2 عدد در داخل کابین / یک عدد در بالای هاب
موجود است
سیستم کنترل PLC و آنلاین UPS
مقاوم در برابر ضربه - دارای درجه حفاظتی 65 ای پی
با استفاده از راه اندازی نرم (سیستم سافت استارتر)
نظارت و کنترل جریان موتور میکسر
دکمه ها روی طراحی فنی قرار دارد
سوئیچ نوع خطی حد اقل 6 BAR
یک عدد ای پی
2 عدد اسپیکر 150 W + ماکروفون

برنامه
سیستم اسکادا
مواد بکار رفته
PLC
پانل برق
اتصال از راه دور
سیستم کنترل
تابلوهای برق
راه اندازی میکسر
دیاگرام جریان
میمیک دیاگرام
سوئیچ فشار
سیستم دوربین
سیستم صدا



نقشه های فنی

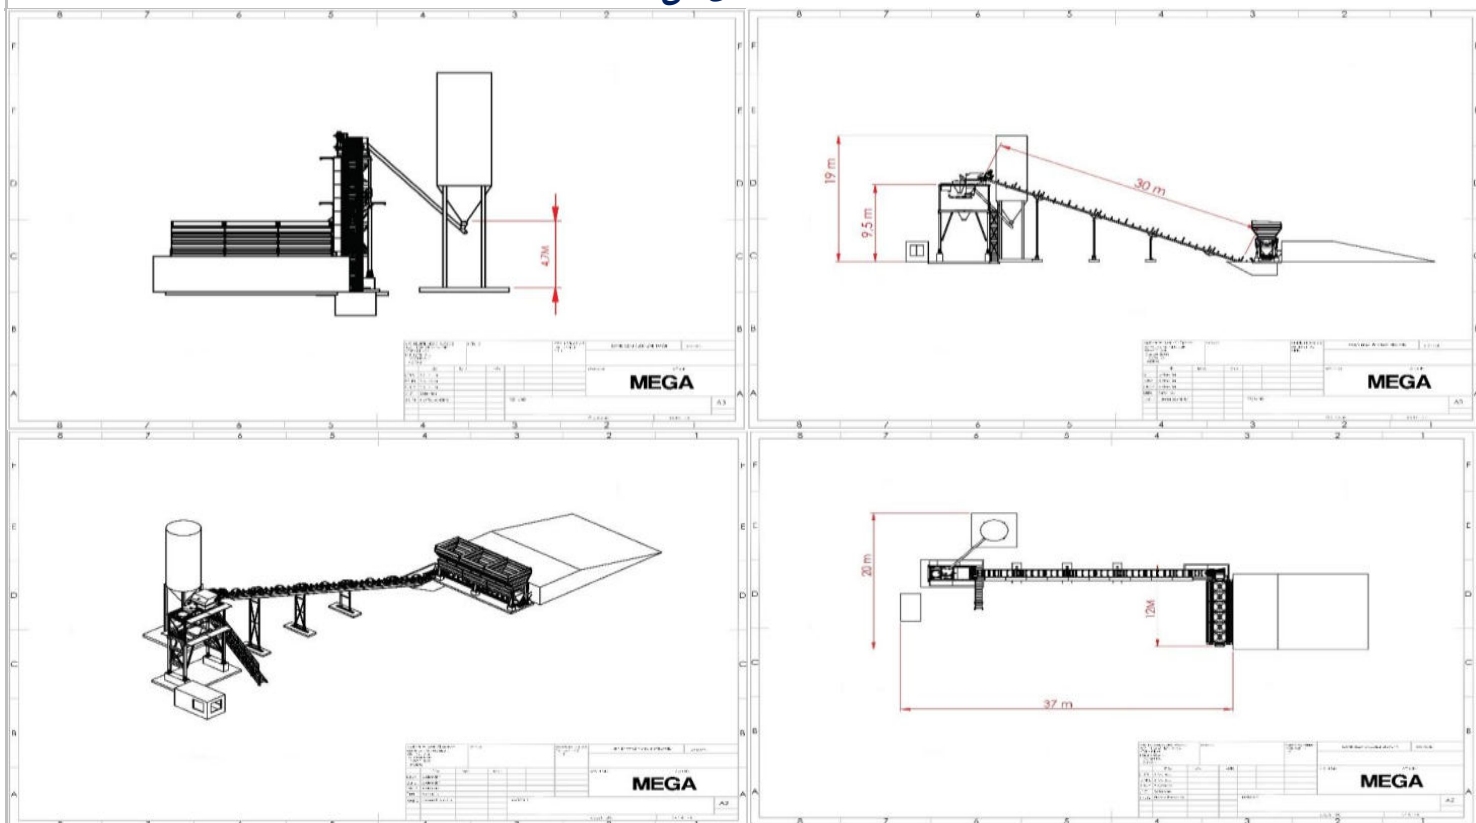

MEGA®

بچینگ پلانت

تصاویر مشتریان

